




W4-800

### CARACTÉRISTIQUES

|                                                                                     |                                                                 |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Classe Énergétique                                              | <b>A+</b>  |
|    | Indice d'efficacité énergétique                                 | 112                                                                                           |
|    | Puissance globale   Puissance eau                               | 15,2 kW - 8,7 kW                                                                              |
|    | Rendement (Nominale)                                            | 84 %                                                                                          |
|    | Rendement saisonnier                                            | 74 %                                                                                          |
|    | Type combustible                                                | Bois                                                                                          |
|  | Consommation                                                    | 4,20 kg/h                                                                                     |
|  | Longueur recommandé bois de chauffage pour performance optimale | 350 mm                                                                                        |
|  | Volume de chauffage<br>*Coefficient d'isolation 38 W/m²         | 400 m³                                                                                        |
|  | Émission de CO à 13% O2 (Nominale)                              | 1436 mg/m³                                                                                    |
|  | Émission de OGC à 13% O2 (Nominale)                             | 79 mg/m³                                                                                      |
|  | Émission de NOx à 13% O2 (Nominale)                             | 102 mg/m³                                                                                     |
|  | Émission de Particules à 13% O2 (Nominale)                      | 36 mg/m³                                                                                      |
|  | Température moyenne des fumées                                  | 199 °C                                                                                        |
|  | Débit massique des fumées                                       | 14,5 g/s                                                                                      |
|  | Tension                                                         | 230 V                                                                                         |
|  | Fréquence                                                       | 50 Hz                                                                                         |
| Tirage recommandé                                                                   |                                                                 | 12± 2 Pa                                                                                      |
| Norme<br>Laboratoire: SZÚ   Numéro du rapport d'essai                               |                                                                 | EN 16510-2-2:2022<br>30-18135/T                                                               |

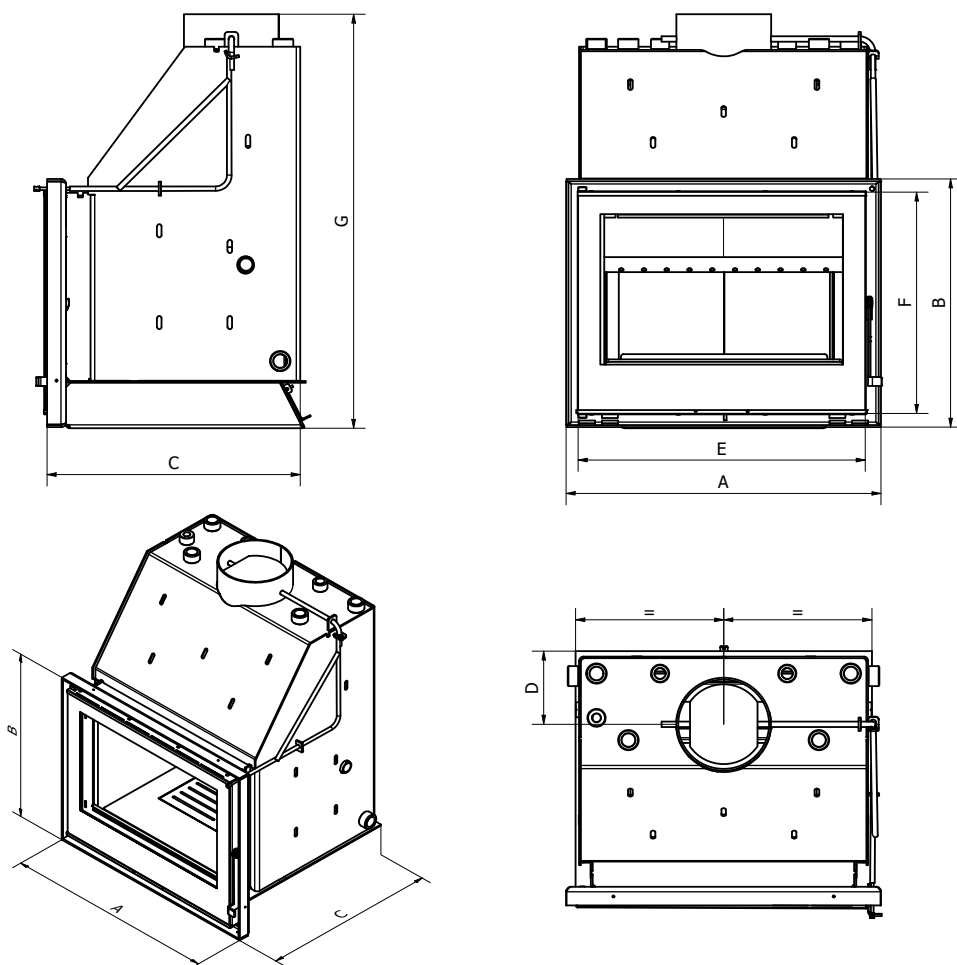

| DIMENSIONS                                                                          | W4-800 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A                                                                                   | 782mm  |
| B                                                                                   | 550mm  |
| C                                                                                   | 569mm  |
| D                                                                                   | 164mm  |
| E                                                                                   | 723mm  |
| F                                                                                   | 487mm  |
| G                                                                                   | 925mm  |
|  | Ø200mm |
|  | 234kg  |

### DISTANCE MINIMALE AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

|    |            |        |
|----|------------|--------|
| dR | Arrière    | 250mm  |
| dS | Latérale   | 250mm  |
| dP | Avant      | 1100mm |
| dC | Supérieure | 750mm  |