







CARACTÉRISTIQUES

CRISTAL 70 TF VLD/VLE

	Classe Énergétique	A⁺
	Indice d'efficacité énergétique	113
	Puissance (Nominale - Partielle)	8,3 - 4,7 kW
	Rendement (Nominale - Partielle)	85 - 86 %
	Rendement saisonnier	75 %
	Type combustible	Bois
	Consommation	2,4 kg/h
	Longueur recommandé bois de chauffage pour performance optimale	350 mm
	Volume de chauffage *Coefficient d'isolation 38 W/m ³	218 m ³
	Émission de CO à 13% O ₂ (Nominale - Partielle)	1430 - 3313 mg/m ³
	Émission de OGC à 13% O ₂ (Nominale - Partielle)	38 - 196 mg/m ³
	Émission de NO _x à 13% O ₂ (Nominale - Partielle)	73 - 156 mg/m ³
	Émission de Particules à 13% O ₂ (Nominale - Partielle)	21 - 16 mg/m ³
	Température moyenne des fumées	230 °C
	Débit massique des fumées	8,1 g/s
	Tirage recommandé	12± 2 Pa
	Norme	EN 16510-2-2:2022 *
	Numéro du rapport d'essai	CEE-0096/25-1 REV.2

* Cet insert est certifié conforme à la norme EN 16510-2-1, dont le champ d'application couvre également les exigences applicables aux appareils relevant de la norme EN 16510-2-2 (inserts).

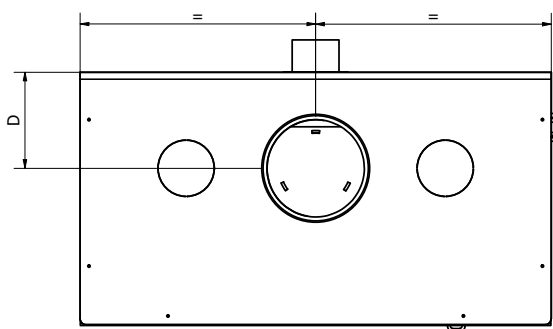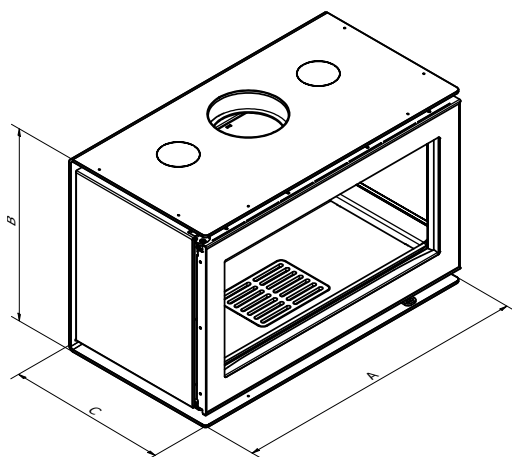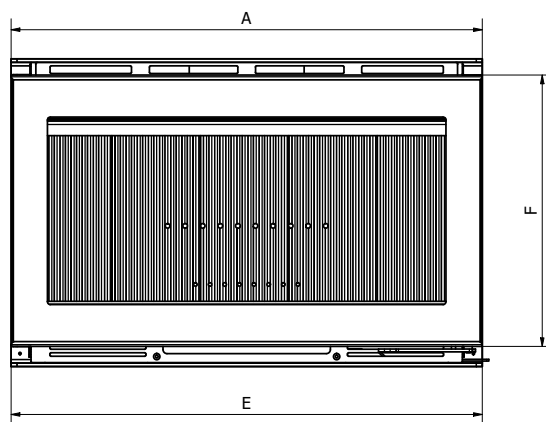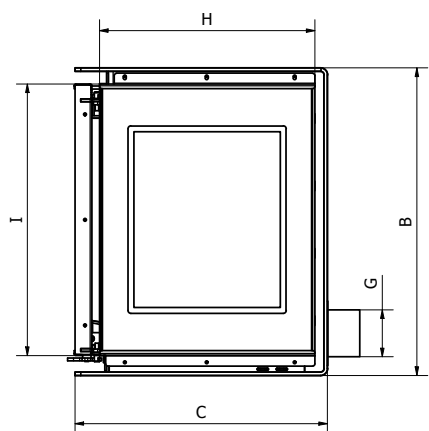

DIMENSIONS

CRISTAL 70 TF VLD/VLE

A	700mm
B	525mm
C	430mm
D	164mm
E	700mm
F	460mm
G	Ø80mm
HxI	360x460mm
	Ø180mm
	166kg

DISTANCE MINIMALE AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

dR	Arrière	300mm
dS	Latérale	500mm
dP	Avant	800mm
dC	Supérieure	700mm