







CARACTÉRISTIQUES

CRISTAL 80 TRIFACIAL

	Classe Énergétique	A⁺ 
	Indice d'efficacité énergétique	116
	Puissance (Nominale - Partielle)	10,2 - 4,7 kW
	Rendement (Nominale - Partielle)	87 - 86 %
	Rendement saisonnier	77 %
	Type combustible	Bois
	Consommation	2,78 kg/h
	Longueur recommandé bois de chauffage pour performance optimale	350 mm
	Volume de chauffage *Coefficient d'isolation 38 W/m³	264 m³
	Émission de CO à 13% O ₂ (Nominale - Partielle)	1290 - 3313 mg/m³
	Émission de OGC à 13% O ₂ (Nominale - Partielle)	38 - 196 mg/m³
	Émission de NO _x à 13% O ₂ (Nominale - Partielle)	128 - 156 mg/m³
	Émission de Particules à 13% O ₂ (Nominale - Partielle)	11 - 16 mg/m³
	Température moyenne des fumées	223 °C
	Débit massique des fumées	8,5 g/s
	Tirage recommandé	12± 2 Pa
	Norme	EN 16510-2-2:2022 *
	Laboratoire: CEIS Numéro du rapport d'essai	CEE-0316/25-1

* Cet insert est certifié conforme à la norme EN 16510-2-1, dont le champ d'application couvre également les exigences applicables aux appareils relevant de la norme EN 16510-2-2 (inserts).

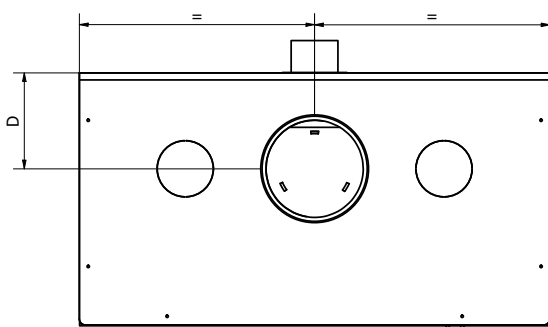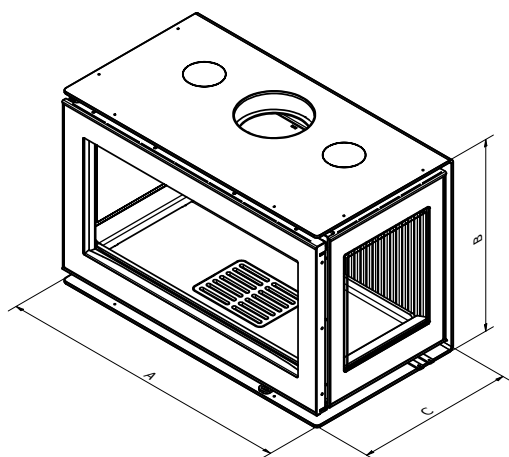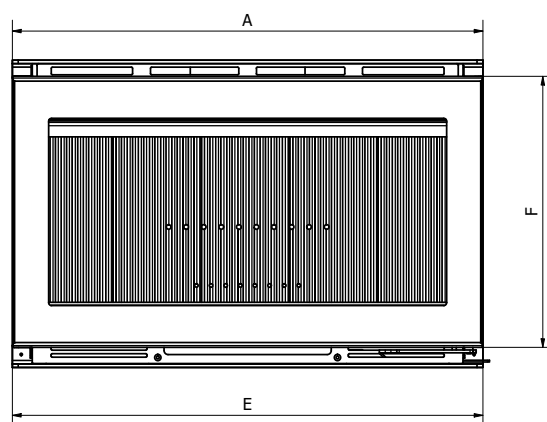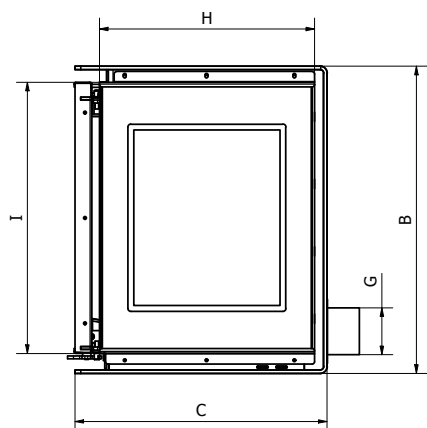

DIMENSIONS	CRISTAL 80 TRIFACIAL
A	800mm
B	525mm
C	430mm
D	164mm
E	800mm
F	460mm
G	Ø80mm
HxI	360x460mm
	Ø180mm
	183kg

DISTANCE MINIMALE AUX MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES

dR	Arrière	300mm
dS	Latérale	500mm
dP	Avant	800mm
dC	Supérieure	700mm