







CARACTÉRISTIQUES

CRISTAL 98 DF

	Classe Énergétique	A+ 
	Indice d'efficacité énergétique	107
	Puissance (Nominale)	14,3 kW
	Rendement (Nominale)	81 %
	Rendement saisonnier	71 %
	Type combustible	Bois
	Consommation	3,86 kg/h
	Longueur recommandé bois de chauffage pour performance optimale	450 mm
	Volume de chauffage *Coefficient d'isolation 38 W/m³	376 m³
	Émission de CO à 13% O2 (Nominale)	1492 mg/m³
	Émission de OGC à 13% O2 (Nominale)	90 mg/m³
	Émission de NOx à 13% O2 (Nominale)	139 mg/m³
	Émission de Particules à 13% O2 (Nominale)	14 mg/m³
	Température moyenne des fumées	278 °C
	Débit massique des fumées	13,3 g/s
	Tension	230 V
	Fréquence	50 Hz
	Tirage recommandé	12± 2 Pa
	Norme	EN 16510-2-2:2022 *
	Laboratoire: CEIS Numéro du rapport d'essai	CEE-0338/24-1

* Cet insert est certifié conforme à la norme EN 16510-2-1, dont le champ d'application couvre également les exigences applicables aux appareils relevant de la norme EN 16510-2-2 (inserts).

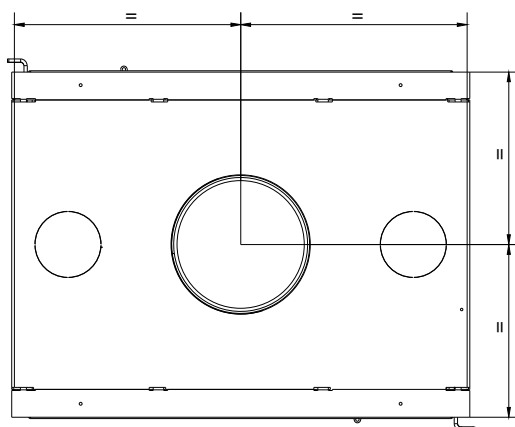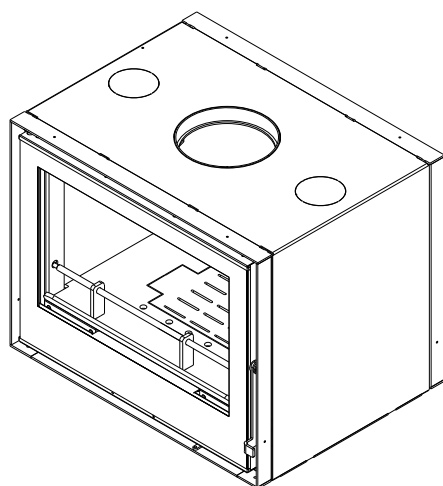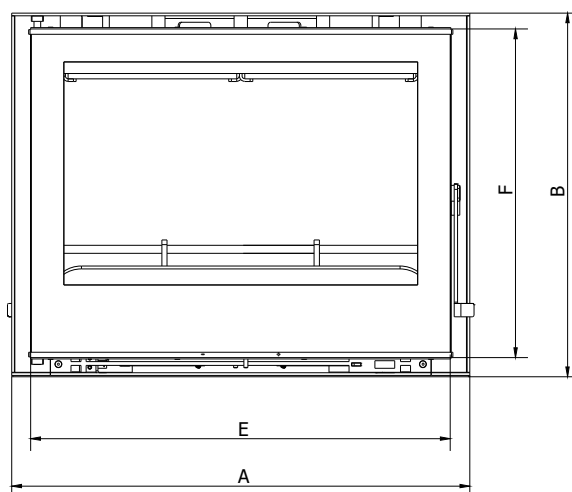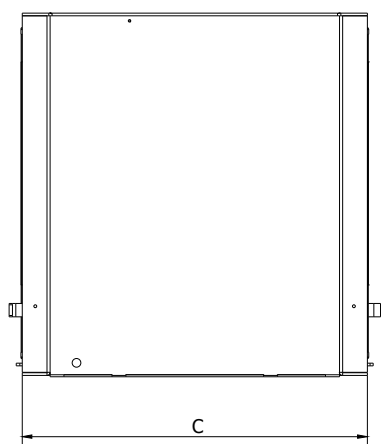

DIMENSIONS

CRISTAL 98 DF

A	980mm
B	552mm
C	520mm
D	---mm
E	923mm
F	487mm
G	---mm
	Ø200mm
	184kg

DISTANCE MINIMALE AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

dR	Arrière	900mm
dS	Latérale	300mm
dP	Avant	1100mm
dC	Supérieure	700mm