

FICHA TÉCNICA
ESTUFA **CRISTAL 69 FUNDICIÓN**





CARACTERÍSTICAS	CRISTAL 69
Clase Energética	A+
Índice de Eficiencia Energética	109
Potencia (Nominal)	9,3 kW
Rendimiento (Nominal)	82 %
Redimiento Estacional	72 %
Tipo de Combustible	Leña
Consumo	2,5 kg/h
Longitud recomendada de la leña	300 mm
Volumen de Calefacción *Coeficiente de aislamiento 38 W/m³	245 m³
Emisiones de CO a 13% O2 (Nominal)	1458 mg/m³
Emisiones de OGC´s a 13% O2 (Nominal)	21 mg/m³
Emisiones de NOx a 13% O2 (Nominal)	88 mg/m³
Emisiones de Partículas a 13% O2 (Nominal)	16 mg/m³
Temperatura media de los gases de combustión	225 °C
Caudal máximo de los gases de combustión	8,6 g/s
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Tiraje Recomendado	12± 2 Pa
Norma Laboratorio: CEIS | Número del Informe de Ensayo	EN 16510-2-1:2022 CEE-0339/25-1

FICHA TÉCNICA
ESTUFA **CRISTAL 69 FUNDICIÓN**

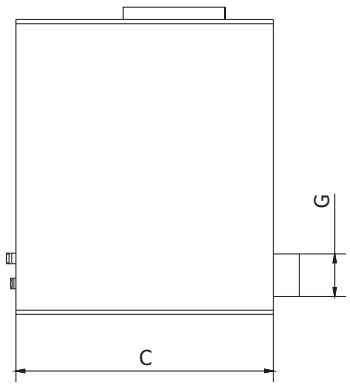

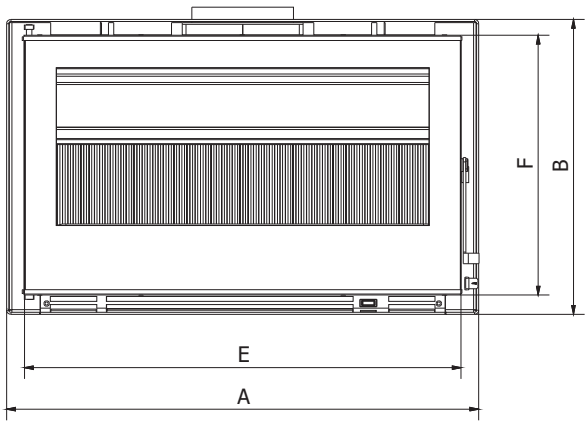

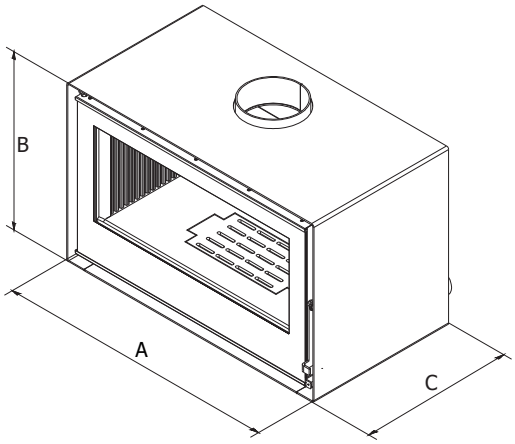

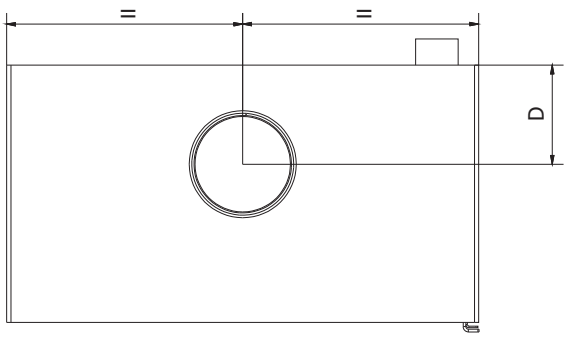

DIMENSIONES	CRISTAL 69
A	700mm
B	552mm
C	435mm
D	157mm
E	633mm
F	496mm
G	Ø80mm
	Ø180mm
KG	141kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES		
dR	Atrás	1000mm
dS	Lateral	600mm
dP	Delante	1400mm
dC	Superior	1300mm