




### CARACTERÍSTICAS



### CRISTAL 98

|                                                                                     |                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | Clase Energética                                              | <b>A+</b>         |
|    | Índice de Eficiencia Energética                               | 109               |
|    | Potencia (Nominal)                                            | 9,5 kW            |
|    | Rendimiento (Nominal)                                         | 82 %              |
|    | Redimiento Estacional                                         | 72 %              |
|    | Tipo de Combustible                                           | Leña              |
|   | Consumo                                                       | 2,7 kg/h          |
|  | Longitud recomendada de la leña                               | 450 mm            |
|  | Volumen de Calefacción<br>*Coeficiente de aislamiento 38 W/m³ | 250 m³            |
|  | Emisiones de CO a 13% O2 (Nominal)                            | 1482 mg/m³        |
|  | Emisiones de OGC's a 13% O2 (Nominal)                         | 40 mg/m³          |
|  | Emisiones de NOx a 13% O2 (Nominal)                           | 78 mg/m³          |
|  | Emisiones de Partículas a 13% O2 (Nominal)                    | 26 mg/m³          |
|  | Temperatura media de los gases de combustión                  | 236 °C            |
|  | Caudal máximo de los gases de combustión                      | 9,5 g/s           |
|  | Tensión                                                       | 230 V             |
|  | Frecuencia                                                    | 50 Hz             |
| Tiraje Recomendado                                                                  |                                                               | 12± 2 Pa          |
| Norma                                                                               |                                                               | EN 16510-2-1:2022 |
| Laboratorio: CEIS   Número del Informe de Ensayo                                    |                                                               | CEE-0338/25-1     |

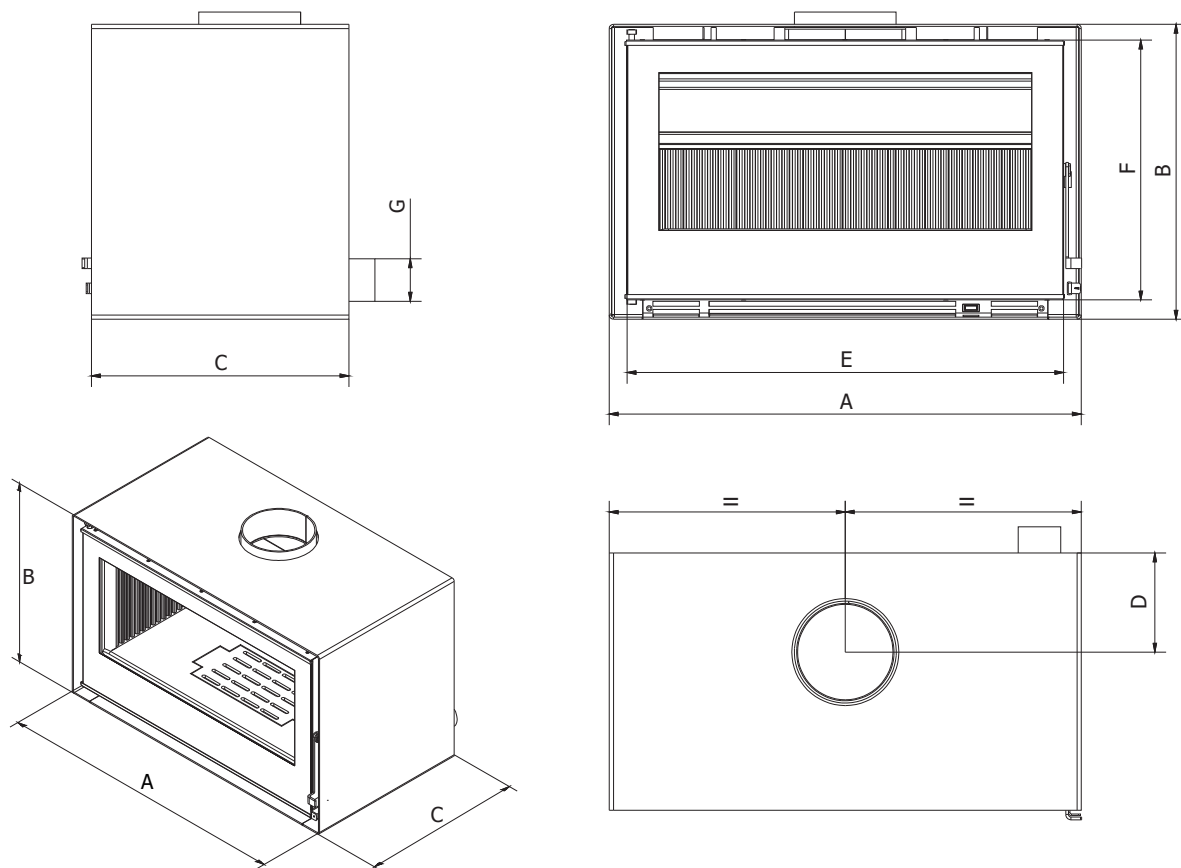

| DIMENSIONES                                                                         | CRISTAL 98 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A                                                                                   | 990mm      |
| B                                                                                   | 556mm      |
| C                                                                                   | 485mm      |
| D                                                                                   | 187mm      |
| E                                                                                   | 923mm      |
| F                                                                                   | 487mm      |
| G                                                                                   | Ø80mm      |
|  | Ø200mm     |
|  | 207kg      |

| DISTANCIA MÍNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES |          |        |
|--------------------------------------------|----------|--------|
| dR                                         | Atrás    | 700mm  |
| dS                                         | Lateral  | 400mm  |
| dP                                         | Delante  | 1400mm |
| dC                                         | Superior | 1500mm |