







CARACTERÍSTICAS



CRISTAL 98

	Clase Energética	A+
	Índice de Eficiencia Energética	109
	Potencia (Nominal)	9,5 kW
	Rendimiento (Nominal)	82 %
	Redimiento Estacional	72 %
	Tipo de Combustible	Leña
	Consumo	2,7 kg/h
	Longitud recomendada de la leña	450 mm
	Volumen de Calefacción *Coeficiente de aislamiento 38 W/m³	250 m³
	Emisiones de CO a 13% O2 (Nominal)	1482 mg/m³
	Emisiones de OGC's a 13% O2 (Nominal)	40 mg/m³
	Emisiones de NOx a 13% O2 (Nominal)	78 mg/m³
	Emisiones de Partículas a 13% O2 (Nominal)	26 mg/m³
	Temperatura media de los gases de combustión	236 °C
	Caudal máximo de los gases de combustión	9,5 g/s
	Tensión	230 V
	Frecuencia	50 Hz
Tiraje Recomendado		12± 2 Pa
Norma		EN 16510-2-1:2022
Laboratorio: CEIS Número del Informe de Ensayo		CEE-0338/25-1

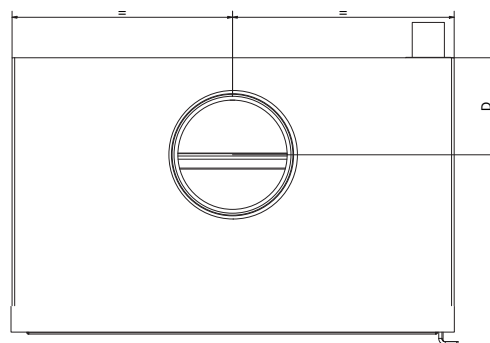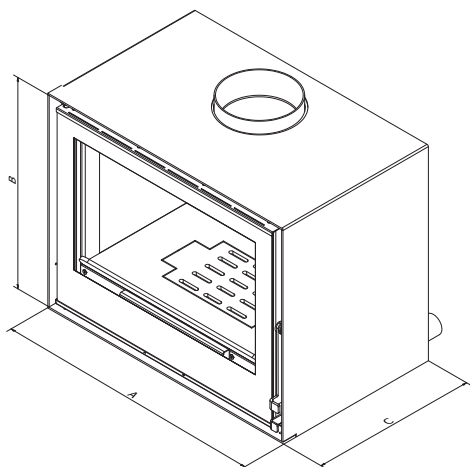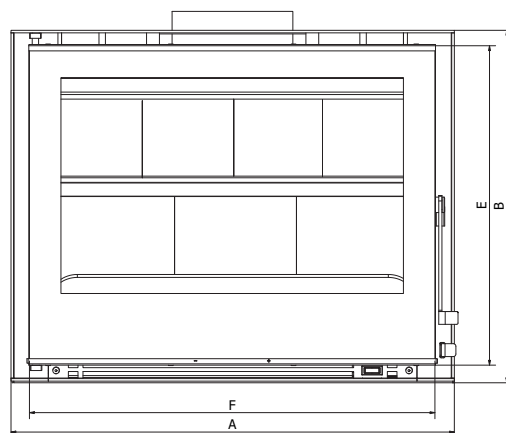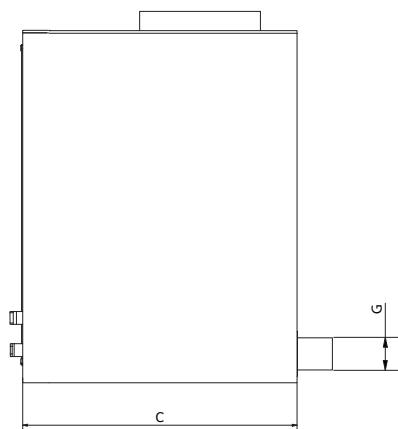

DIMENSIONES

CRISTAL 98

A	990mm
B	556mm
C	485mm
D	187mm
E	923mm
F	487mm
G	Ø80mm
	Ø200mm
	175kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES

dR	Atrás	700mm
dS	Lateral	400mm
dP	Delante	1400mm
dC	Superior	1500mm