


CARACTERÍSTICAS



CRISTAL 69 DF

	Clase Energética	A+
	Índice de Eficiencia Energética	109
	Potencia Total Potencia Agua (Nominal)	14,5 kW
	Rendimiento (Nominal)	82 %
	Redimiento Estacional	72 %
	Tipo de Combustible	Leña
	Consumo	3,67 kg/h
	Longitud recomendada de la leña	400 mm
	Volumen de Calefacción *Coeficiente de aislamiento 38 W/m³	382 m³
	Emisiones de CO a 13% O2 (Nominal)	1424 mg/m³
	Emisiones de OGC's a 13% O2 (Nominal)	30 mg/m³
	Emisiones de NOx a 13% O2 (Nominal)	84 mg/m³
	Emisiones de Partículas a 13% O2 (Nominal)	10 mg/m³
	Temperatura media de los gases de combustión	297 °C
	Caudal máximo de los gases de combustión	10,3 g/s
	Tensión	230 V
	Frecuencia	50 Hz
Tiraje Recomendado		12± 2 Pa
Norma		EN 16510-2-2:2022 *
Laboratorio: SZÚ Número del Informe de Ensayo		CEE-0253/26-1

* Este insert está certificado conforme a la norma EN 16510-2-1, cuyo ámbito de aplicación abarca también los requisitos aplicables a los aparatos regulados por la norma EN 16510-2-2.

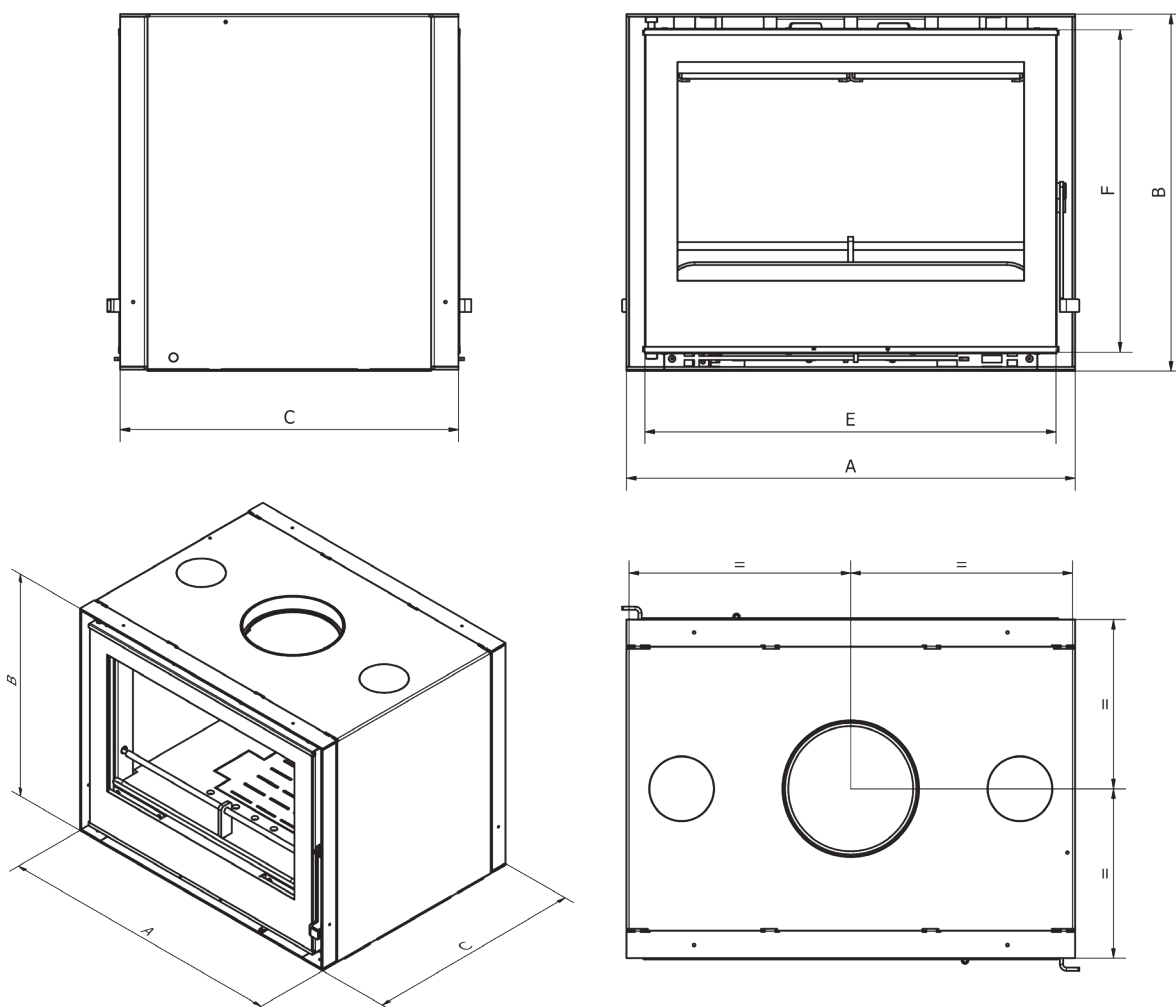

DIMENSIONES

CRISTAL 69 DF

A	690mm
B	548mm
C	520mm
D	---mm
E	633mm
F	496mm
G	---mm
	Ø180mm
	130kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES

dR	Atrás	1300mm
dS	Lateral	500mm
dP	Delante	1500mm
dC	Superior	1500mm