







CARACTERÍSTICAS



CRISTAL 70 TRIFACIAL

	Clase Energética	A⁺
	Índice de Eficiencia Energética	113
	Potencia (Nominal - Parcial)	8,3 - 4,7 kW
	Rendimiento (Nominal - Parcial)	85 - 86 %
	Redimiento Estacional	75 %
	Tipo de Combustible	Leña
	Consumo	2,4 kg/h
	Longitud recomendada de la leña	350 mm
	Volumen de Calefacción *Coeficiente de aislamiento 38 W/m³	218 m³
	Emisiones de CO a 13% O ₂ (Nominal - Parcial)	1430 - 3313 mg/m³
	Emisiones de OGC's a 13% O ₂ (Nominal - Parcial)	38 - 196 mg/m³
	Emisiones de NOx a 13% O ₂ (Nominal - Parcial)	73 - 156 mg/m³
	Emisiones de Partículas a 13% O ₂ (Nominal - Parcial)	21 - 16 mg/m³
	Temperatura media de los gases de combustión	230 °C
	Caudal máximo de los gases de combustión	8,1 g/s
Tiraje Recomendado		12± 2 Pa
Norma		EN 16510-2-2:2022 *
Laboratorio: CEIS Número del Informe de Ensayo		CEE-0096/25-1 REV.2

* Este insert está certificado conforme a la norma EN 16510-2-1, cuyo ámbito de aplicación abarca también los requisitos aplicables a los aparatos regulados por la norma EN 16510-2-2.

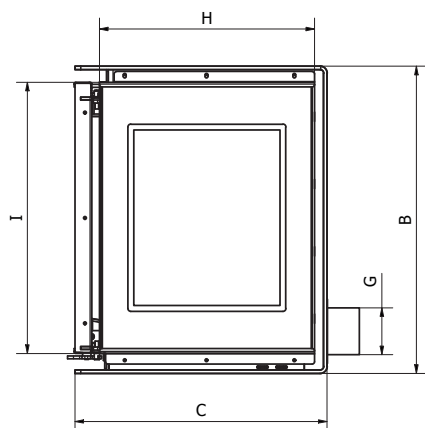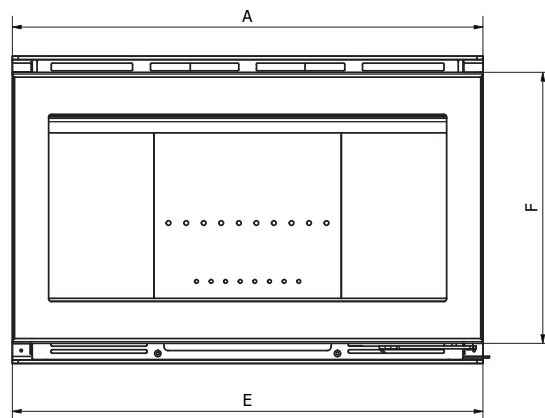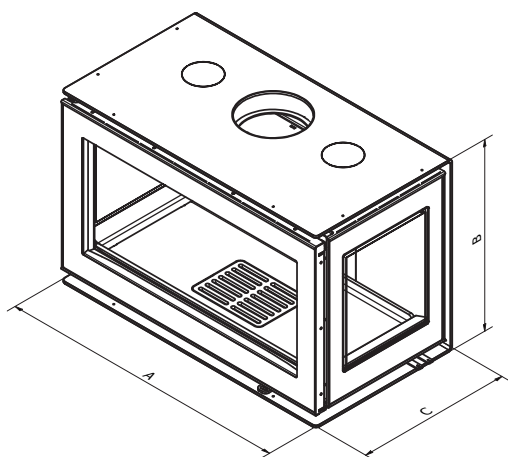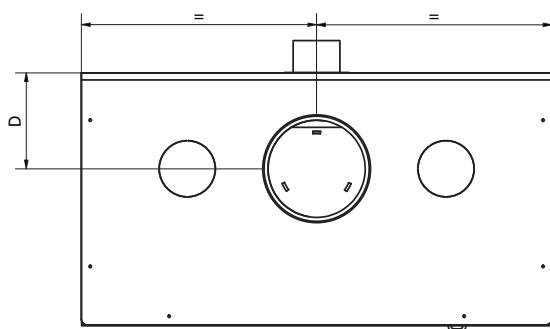

DIMENSIONES	CRISTAL 70 TRIFACIAL
A	700mm
B	525mm
C	430mm
D	164mm
E	700mm
F	460mm
G	Ø80mm
HxI	360x460mm
	Ø180mm
	140kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES		
dR	Atrás	300mm
dS	Lateral	500mm
dP	Delante	800mm
dC	Superior	700mm