
FICHA TÉCNICA
INSERTABLE **CRISTAL 78 FUNDICIÓN**





CARACTERÍSTICAS	CRISTAL 78
Clase Energética	A+
Índice de Eficiencia Energética	109
Potencia (Nominal)	9,35 kW
Rendimiento (Nominal)	82 %
Redimiento Estacional	72 %
Tipo de Combustible	Leña
Consumo	2,55 kg/h
Longitud recomendada de la leña	350 mm
Volumen de Calefacción *Coeficiente de aislamiento 38 W/m³	246 m³
Emisiones de CO a 13% O2 (Nominal)	1464 mg/m³
Emisiones de OGC´s a 13% O2 (Nominal)	26 mg/m³
Emisiones de NOx a 13% O2 (Nominal)	86 mg/m³
Emisiones de Partículas a 13% O2 (Nominal)	17 mg/m³
Temperatura media de los gases de combustión	228 °C
Caudal máximo de los gases de combustión	8,8 g/s
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Tiraje Recomendado	12± 2 Pa
Norma Laboratorio: CEIS | Número del Informe de Ensayo	EN 16510-2-2:2022 * Interpolación


* Este insert está certificado conforme a la norma EN 16510-2-1, cuyo ámbito de aplicación abarca también los requisitos aplicables a los aparatos regulados por la norma EN 16510-2-2.

FICHA TÉCNICA
INSERTABLE **CRISTAL 78 FUNDICIÓN**

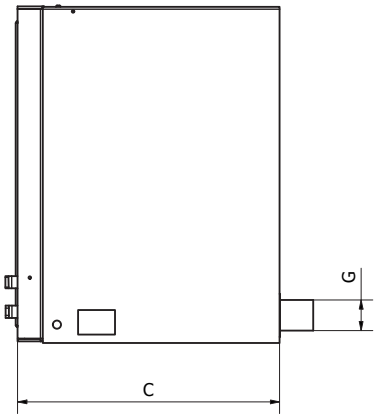

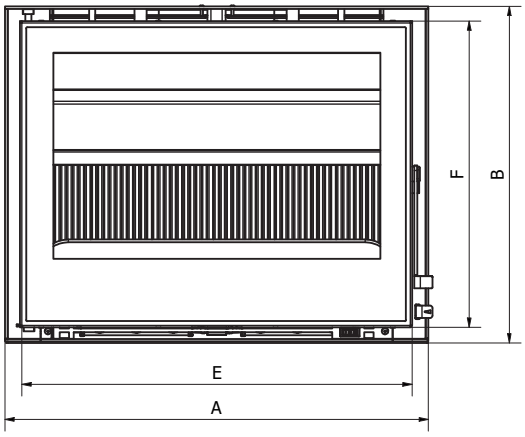

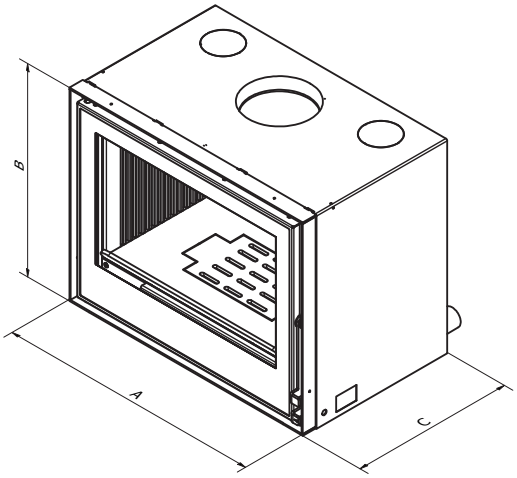

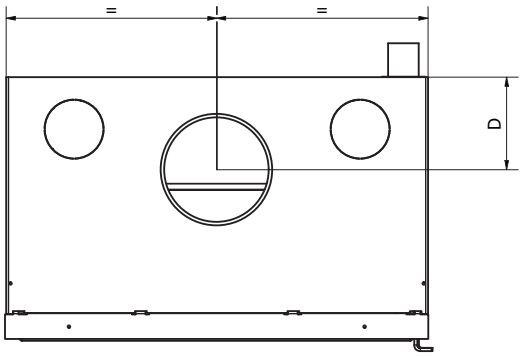

DIMENSIONES	CRISTAL 78
A	780mm
B	548mm
C	477mm
D	151mm
E	723mm
F	487mm
G	Ø80mm
	Ø180mm
KG	131kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES		
dR	Atrás	1000mm
dS	Lateral	600mm
dP	Delante	1400mm
dC	Superior	1300mm