







CARACTERÍSTICAS



CRISTAL 80 TRIFACIAL

	Clase Energética	A⁺
	Índice de Eficiencia Energética	116
	Potencia (Nominal - Parcial)	10,2 - 4,7 kW
	Rendimiento (Nominal - Parcial)	87 - 86 %
	Redimiento Estacional	77 %
	Tipo de Combustible	Leña
	Consumo	2,4 kg/h
	Longitud recomendada de la leña	350 mm
	Volumen de Calefacción <small>*Coeficiente de aislamiento 38 W/m³</small>	264 m³
	Emisiones de CO a 13% O ₂ (Nominal - Parcial)	1290 - 3313 mg/m³
	Emisiones de OGC's a 13% O ₂ (Nominal - Parcial)	38 - 196 mg/m³
	Emisiones de NOx a 13% O ₂ (Nominal - Parcial)	128 - 156 mg/m³
	Emisiones de Partículas a 13% O ₂ (Nominal - Parcial)	11 - 16 mg/m³
	Temperatura media de los gases de combustión	223 °C
	Caudal máximo de los gases de combustión	8,5 g/s
Tiraje Recomendado		12± 2 Pa
Norma		EN 16510-2-2:2022 *
Laboratorio: CEIS Número del Informe de Ensayo		CEE-0316/25-1

* Este insert está certificado conforme a la norma EN 16510-2-1, cuyo ámbito de aplicación abarca también los requisitos aplicables a los aparatos regulados por la norma EN 16510-2-2.

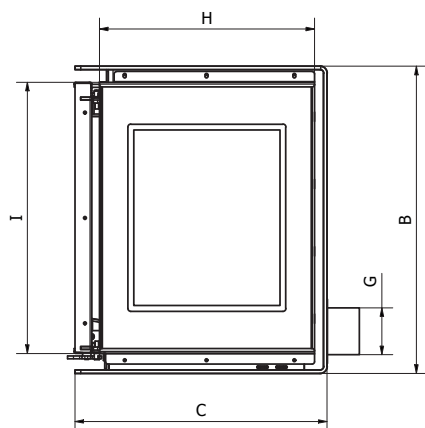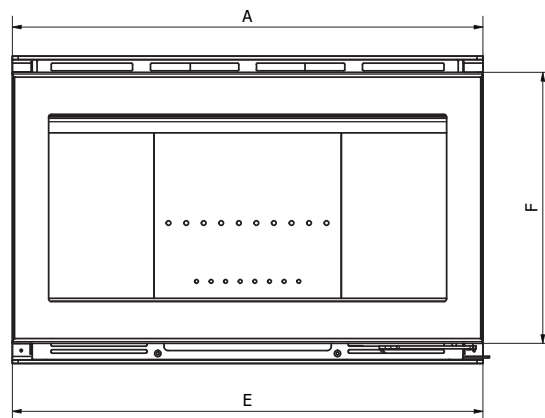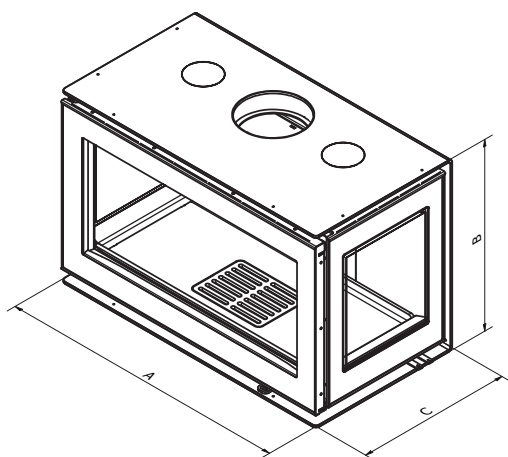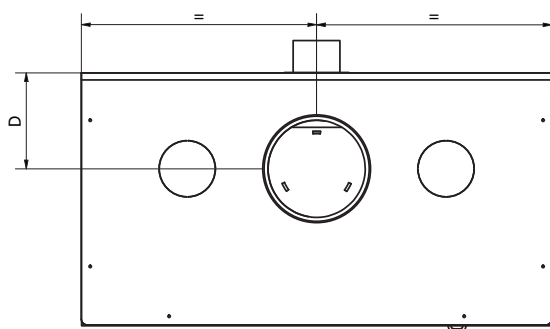

DIMENSIONES	CRISTAL 80 TRIFACIAL
A	800mm
B	525mm
C	430mm
D	164mm
E	800mm
F	460mm
G	Ø80mm
HxI	360x460mm
	Ø180mm
	155kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES		
dR	Atrás	300mm
dS	Lateral	500mm
dP	Delante	800mm
dC	Superior	700mm