




CARACTERÍSTICAS



CRISTAL 88

	Clase Energética	A+
	Índice de Eficiencia Energética	109
	Potencia (Nominal)	9,45 kW
	Rendimiento (Nominal)	82 %
	Redimiento Estacional	72 %
	Tipo de Combustible	Leña
	Consumo	2,65 kg/h
	Longitud recomendada de la leña	400 mm
	Volumen de Calefacción *Coeficiente de aislamiento 38 W/m³	249 m³
	Emisiones de CO a 13% O2 (Nominal)	1476 mg/m³
	Emisiones de OGC's a 13% O2 (Nominal)	32 mg/m³
	Emisiones de NOx a 13% O2 (Nominal)	81 mg/m³
	Emisiones de Partículas a 13% O2 (Nominal)	24 mg/m³
	Temperatura media de los gases de combustión	233 °C
	Caudal máximo de los gases de combustión	9,3 g/s
	Tensión	230 V
	Frecuencia	50 Hz
Tiraje Recomendado		12± 2 Pa
Norma Laboratorio: CEIS Número del Informe de Ensayo		EN 16510-2-2:2022 * Interpolación

* Este insert está certificado conforme a la norma EN 16510-2-1, cuyo ámbito de aplicación abarca también los requisitos aplicables a los aparatos regulados por la norma EN 16510-2-2.

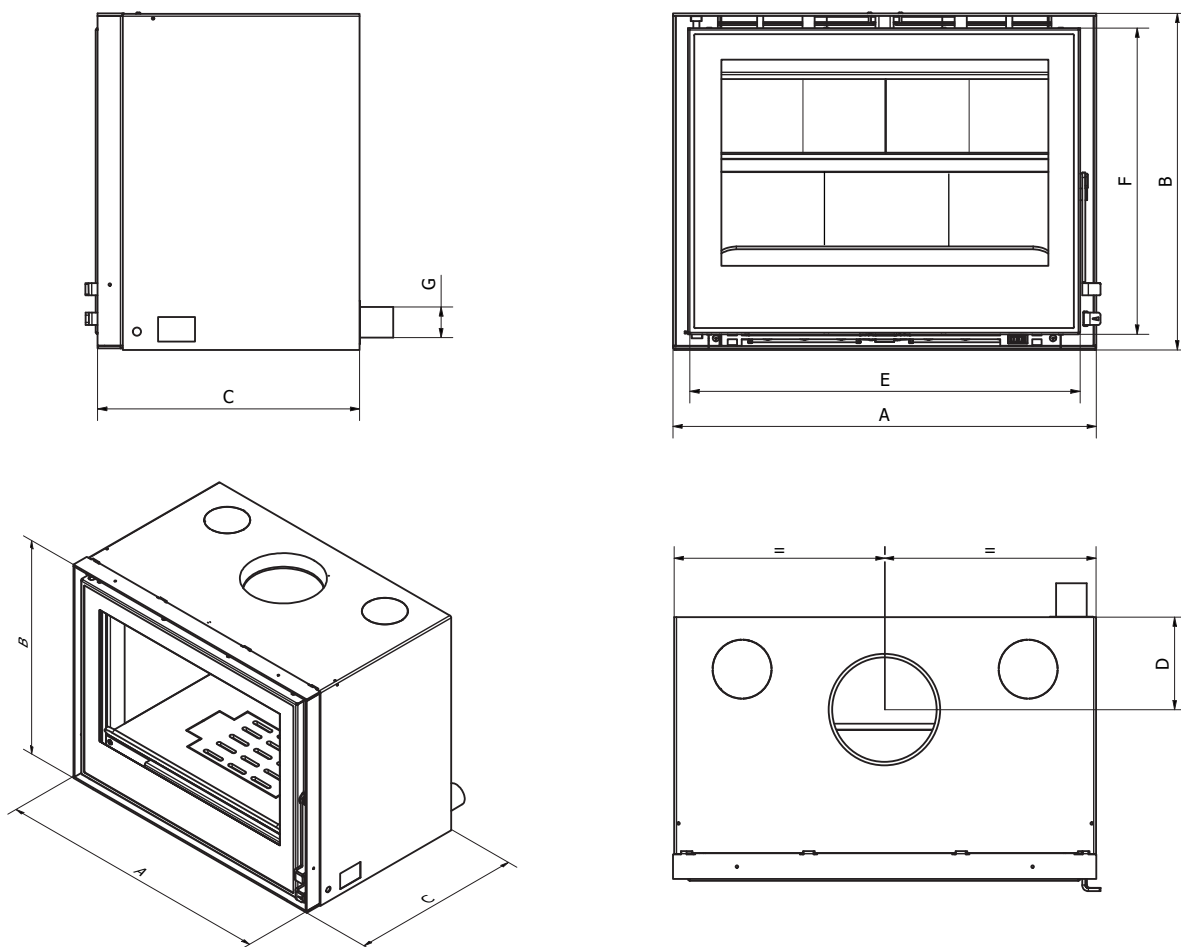

DIMENSIONES	CRISTAL 88
A	880mm
B	552mm
C	477mm
D	161mm
E	823mm
F	487mm
G	Ø80mm
	Ø200mm
	145kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES		
dR	Atrás	700mm
dS	Lateral	400mm
dP	Delante	1400mm
dC	Superior	1500mm