







CARACTERÍSTICAS



CRISTAL 98 DF

	Clase Energética	A+
	Índice de Eficiencia Energética	107
	Potencia Total Potencia Agua (Nominal)	14,3 kW
	Rendimiento (Nominal)	81 %
	Redimiento Estacional	71 %
	Tipo de Combustible	Leña
	Consumo	3,86 kg/h
	Longitud recomendada de la leña	450 mm
	Volumen de Calefacción *Coeficiente de aislamiento 38 W/m³	376 m³
	Emisiones de CO a 13% O2 (Nominal)	1492 mg/m³
	Emisiones de OGC's a 13% O2 (Nominal)	90 mg/m³
	Emisiones de NOx a 13% O2 (Nominal)	139 mg/m³
	Emisiones de Partículas a 13% O2 (Nominal)	14 mg/m³
	Temperatura media de los gases de combustión	278 °C
	Caudal máximo de los gases de combustión	13,3 g/s
	Tensión	230 V
	Frecuencia	50 Hz
Tiraje Recomendado		12± 2 Pa
Norma		EN 16510-2-2:2022 *
Laboratorio: SZÚ Número del Informe de Ensayo		CEE-0338/24-1

* Este insert está certificado conforme a la norma EN 16510-2-1, cuyo ámbito de aplicación abarca también los requisitos aplicables a los aparatos regulados por la norma EN 16510-2-2.

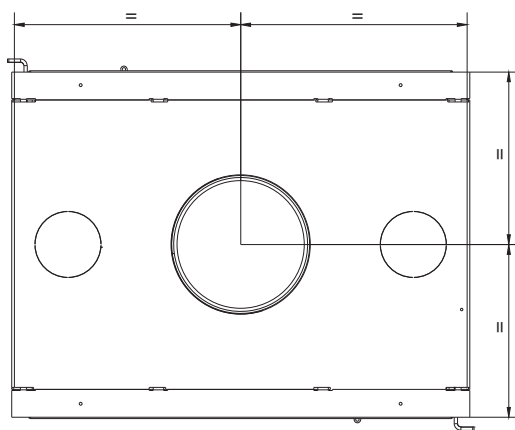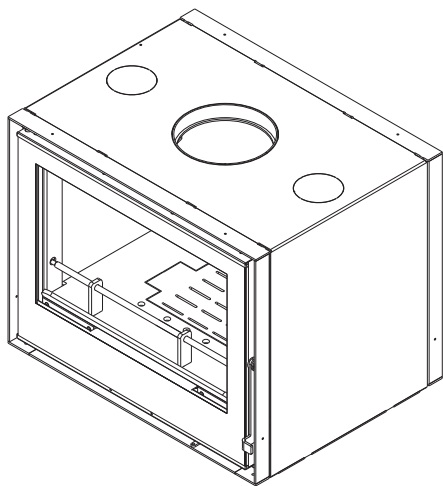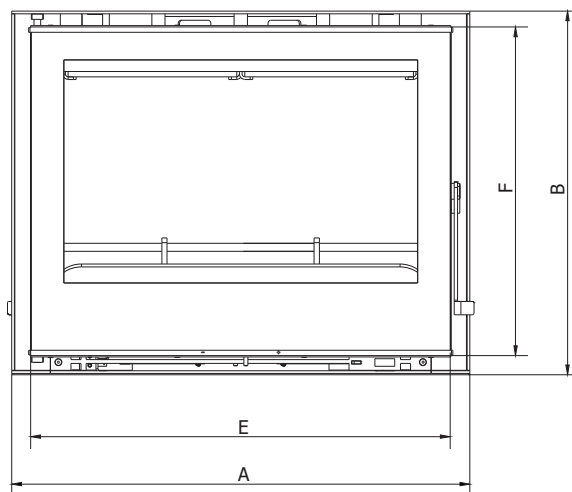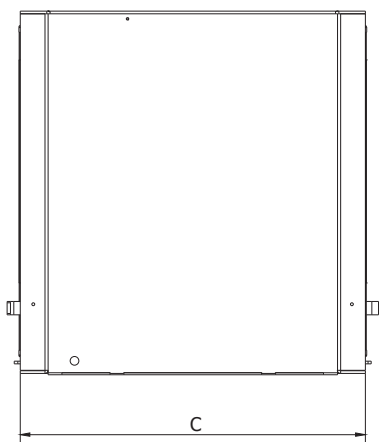

DIMENSIONES

CRISTAL 98 DF

A	980mm
B	552mm
C	520mm
D	---mm
E	923mm
F	487mm
G	---mm
	Ø200mm
	184kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES

dR	Atrás	900mm
dS	Lateral	300mm
dP	Delante	1100mm
dC	Superior	700mm