




CRISTAL 98

### CARACTERÍSTICAS



|                                                                                     |                                                                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Clase Energética                                                             | <b>A+</b>           |
|    | Índice de Eficiencia Energética                                              | 109                 |
|    | Potencia (Nominal)                                                           | 9,5 kW              |
|    | Rendimiento (Nominal)                                                        | 82 %                |
|    | Redimiento Estacional                                                        | 72 %                |
|    | Tipo de Combustible                                                          | Leña                |
|  | Consumo                                                                      | 2,7 kg/h            |
|  | Longitud recomendada de la leña                                              | 450 mm              |
|  | Volumen de Calefacción<br><small>*Coeficiente de aislamiento 38 W/m³</small> | 250 m³              |
|  | Emisiones de CO a 13% O2 (Nominal)                                           | 1482 mg/m³          |
|  | Emisiones de OGC's a 13% O2 (Nominal)                                        | 40 mg/m³            |
|  | Emisiones de NOx a 13% O2 (Nominal)                                          | 78 mg/m³            |
|  | Emisiones de Partículas a 13% O2 (Nominal)                                   | 26 mg/m³            |
|  | Temperatura media de los gases de combustión                                 | 236 °C              |
|  | Caudal máximo de los gases de combustión                                     | 9,5 g/s             |
|  | Tensión                                                                      | 230 V               |
|  | Frecuencia                                                                   | 50 Hz               |
| Tiraje Recomendado                                                                  |                                                                              | 12± 2 Pa            |
| Norma                                                                               |                                                                              | EN 16510-2-2:2022 * |
| Laboratorio: CEIS   Número del Informe de Ensayo                                    |                                                                              | CEE-0338/25-1       |

\* Este insert está certificado conforme a la norma EN 16510-2-1, cuyo ámbito de aplicación abarca también los requisitos aplicables a los aparatos regulados por la norma EN 16510-2-2.

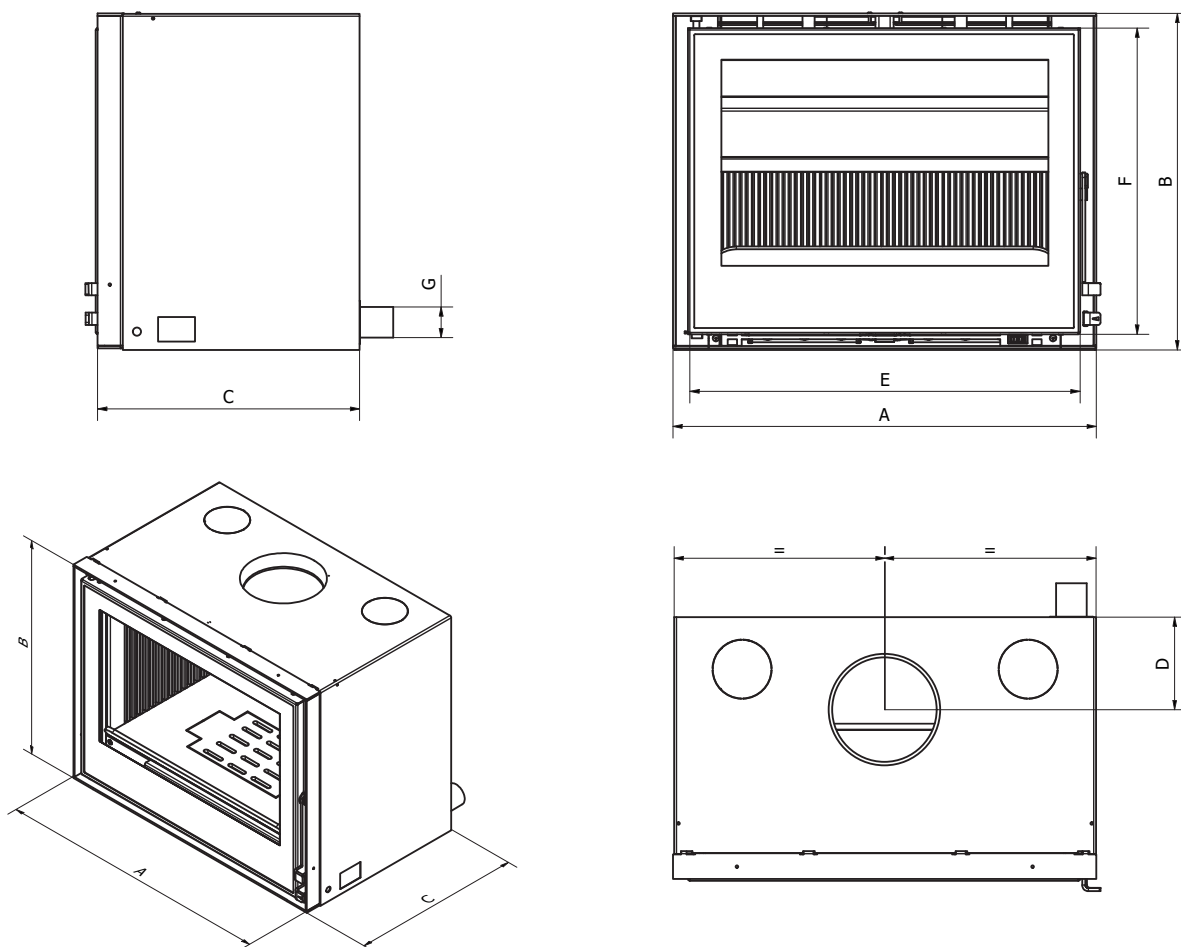

| DIMENSIONES                                                                         | CRISTAL 98 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A                                                                                   | 980mm      |
| B                                                                                   | 552mm      |
| C                                                                                   | 477mm      |
| D                                                                                   | 161mm      |
| E                                                                                   | 923mm      |
| F                                                                                   | 487mm      |
| G                                                                                   | Ø80mm      |
|  | Ø200mm     |
|  | 193kg      |

| DISTANCIA MÍNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES |          |        |
|--------------------------------------------|----------|--------|
| dR                                         | Atrás    | 700mm  |
| dS                                         | Lateral  | 400mm  |
| dP                                         | Delante  | 1400mm |
| dC                                         | Superior | 1500mm |