


CARACTERÍSTICAS



CRISTAL 88

	Classe Energética	A⁺
	Índice de Eficiência Energética	109
	Potência (Nominal)	9,45 kW
	Rendimento (Nominal)	82 %
	Redimento Sazonal	72 %
	Tipo de Combustível	Lenha
	Consumo	2,65 kg/h
	Comprimento de lenha recomendado	400 mm
	Volume de Aquecimento *Coeficiente de isolamento 38 W/m³	249 m³
	Emissões de CO a 13% O ₂ (Nominal)	1476 mg/m³
	Emissões de OGC's a 13% O ₂ (Nominal)	32 mg/m³
	Emissões de NO _x a 13% O ₂ (Nominal)	81 mg/m³
	Emissões de Partículas a 13% O ₂ (Nominal)	24 mg/m³
	Temperatura média de gases da combustão	233 °C
	Caudal máximo dos gases da combustão	9,3 g/s
	Tensão	230 V
	Frequência	50 Hz
Tiragem Recomendada		12± 2 Pa
Norma Laboratório: CEIS Número do Relatório de Ensaio		EN 16510-2-2:2022 * Interpolação

* Este recuperador está certificado em conformidade com a norma EN 16510-2-1, cujo âmbito de aplicação abrange igualmente os requisitos aplicáveis aos aparelhos abrangidos pela norma EN 16510-2-2.

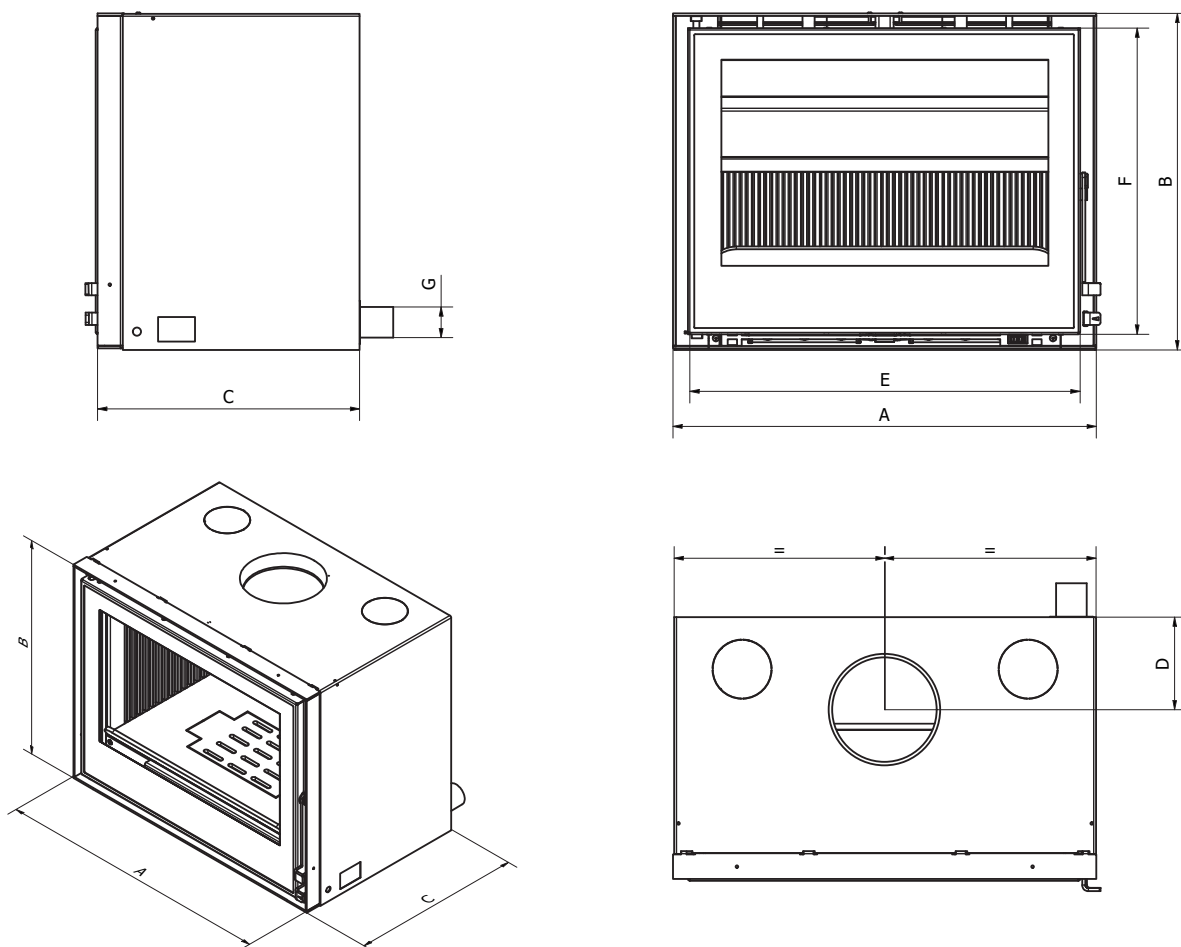

DIMENSÕES	CRISTAL 88
A	880mm
B	552mm
C	477mm
D	161mm
E	823mm
F	487mm
G	Ø80mm
	Ø200mm
	175kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIAIS COMBUSTÍVEIS		
dR	Atrás	700mm
dS	Lateral	400mm
dP	Frente	1400mm
dC	Superior	1500mm