







CARACTERÍSTICAS



CRISTAL 98 DF

	Classe Energética	A+
	Índice de Eficiência Energética	107
	Potência (Nominal)	14,3 kW
	Rendimento (Nominal)	81 %
	Redimento Sazonal	71 %
	Tipo de Combustível	Lenha
	Consumo	3,86 kg/h
	Comprimento de lenha recomendado	450 mm
	Volume de Aquecimento *Coeficiente de isolamento 38 W/m³	376 m³
	Emissões de CO a 13% O2 (Nominal)	1492 mg/m³
	Emissões de OGC's a 13% O2 (Nominal)	90 mg/m³
	Emissões de NOx a 13% O2 (Nominal)	139 mg/m³
	Emissões de Partículas a 13% O2 (Nominal)	14 mg/m³
	Temperatura média de gases da combustão	278 °C
	Caudal máximo dos gases da combustão	13,3 g/s
	Tensão	230 V
	Frequência	50 Hz
Tiragem Recomendada		12± 2 Pa
Norma		EN 16510-2-2:2022 *
Laboratório: CEIS Número do Relatório de Ensaio		CEE-0338/24-1

* Este recuperador está certificado em conformidade com a norma EN 16510-2-1 (salamandras), cujo âmbito de aplicação abrange igualmente os requisitos aplicáveis aos aparelhos abrangidos pela norma EN 16510-2-2 (recuperadores).

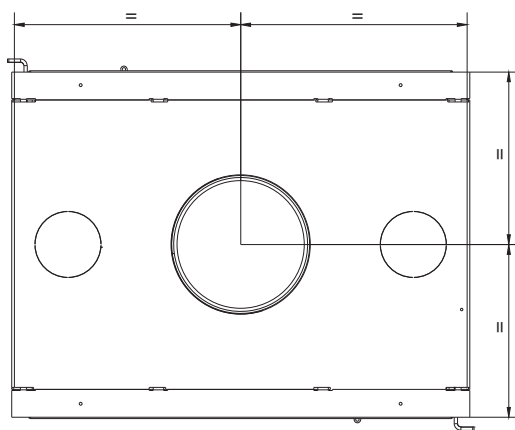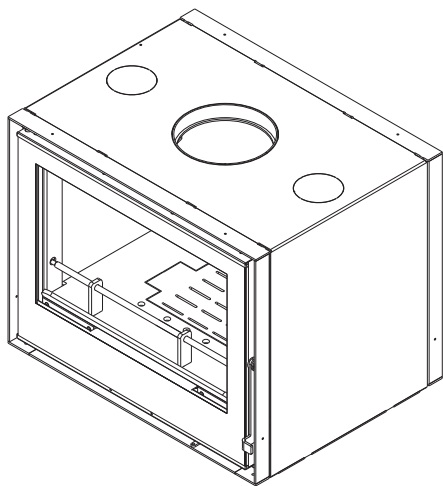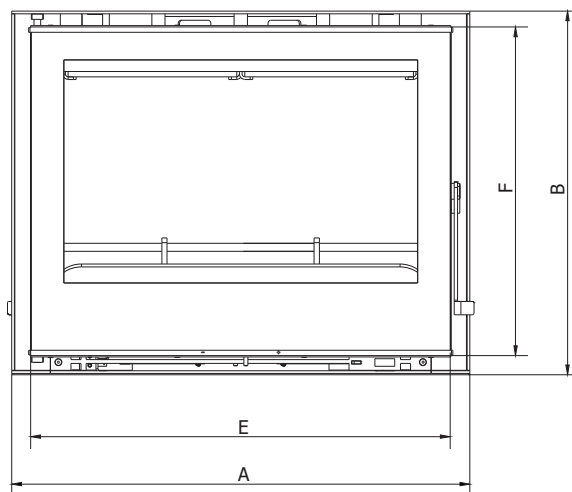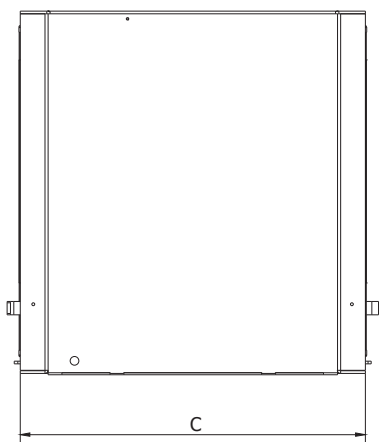

DIMENSÕES

CRISTAL 98 DF

A	980mm
B	552mm
C	520mm
D	---mm
E	923mm
F	487mm
G	---mm
	Ø200mm
	184kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIAIS COMBUSTÍVEIS

dR	Atrás	900mm
dS	Lateral	300mm
dP	Frente	1100mm
dC	Superior	700mm