

FICHE TECHNIQUE
INSERT À BOIS **CRISTAL 98 DF VERMICULITE**





CARACTÉRISTIQUES	CRISTAL 98 DF
Classe Énergétique	A+
Indice d'efficacité énergétique	107
Puissance (Nominale)	14,3 kW
Rendement (Nominale)	81 %
Rendement saisonnier	71 %
Type combustible	Bois
Consommation	3,86 kg/h
Longueur recommandé bois de chauffage pour performance optimale	450 mm
Volume de chauffage *Coefficient d'isolation 38 W/m³	376 m³
Émission de CO à 13% O2 (Nominale)	1492 mg/m³
Émission de OGC à 13% O2 (Nominale)	90 mg/m³
Émission de NOx à 13% O2 (Nominale)	139 mg/m³
Émission de Particules à 13% O2 (Nominale)	14 mg/m³
Température moyenne des fumées	232 °C
Débit massique des fumées	13,3 g/s
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Tirage recommandé	12± 2 Pa
Norme Laboratoire: CEIS | Numéro du rapport d'essai	EN 16510-2-2:2022 * CEE-0338/24-1


* Cet insert est certifié conforme à la norme EN 16510-2-1, dont le champ d'application couvre également les exigences applicables aux appareils relevant de la norme EN 16510-2-2 (inserts).

FICHE TECHNIQUE
INSERT À BOIS **CRISTAL 98 DF VERMICULITE**

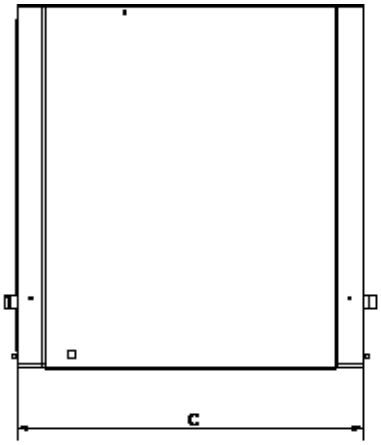

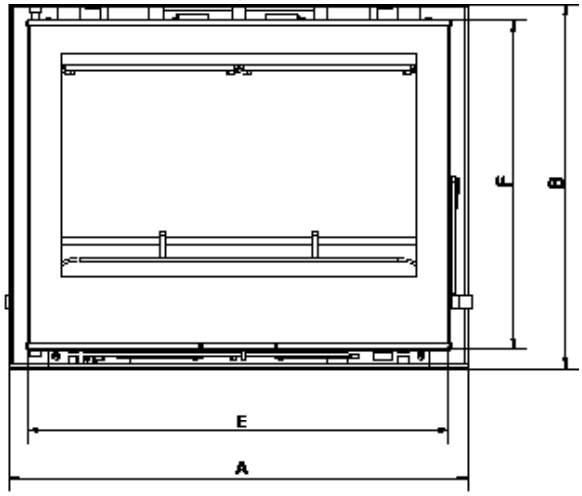

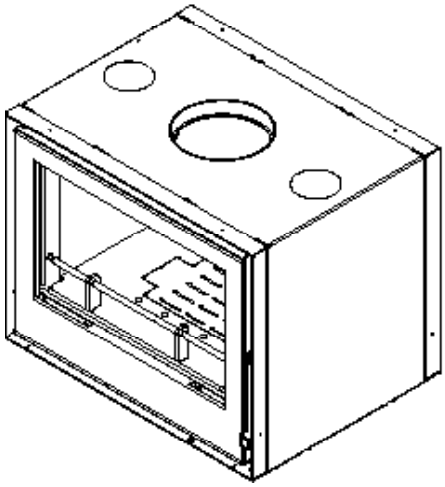

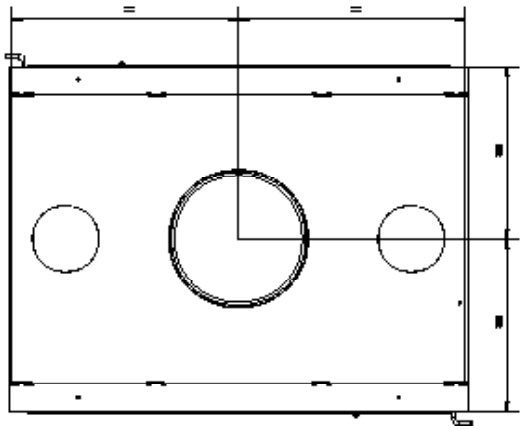

DIMENSIONS	CRISTAL 98 DF
A	980mm
B	552mm
C	520mm
D	---mm
E	923mm
F	487mm
G	---mm
	Ø200mm
KG	184kg

DISTANCE MINIMALE AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES		
dR	Arrière	900mm
dS	Latérale	300mm
dP	Avant	1100mm
dC	Supérieure	700mm