

FICHA TÉCNICA


SALAMANDRA **CRISTAL 78 DF VERMICULITE**





CARACTERÍSTICAS	CRISTAL 78 DF
Classe Energética	A+
Índice de Eficiência Energética	108
Potência (Nominal)	14,4 kW
Rendimento (Nominal)	82 %
Redimento Sazonal	72 %
Tipo de Combustível	Lenha
Consumo	3,77 kg/h
Comprimento de lenha recomendado	425 mm
Volume de Aquecimento *Coeficiente de isolamento 38 W/m³	379 m³
Emissões de CO a 13% O2 (Nominal)	1458 mg/m³
Emissões de OGC´s a 13% O2 (Nominal)	60 mg/m³
Emissões de NOx a 13% O2 (Nominal)	112 mg/m³
Emissões de Partículas a 13% O2 (Nominal)	12 mg/m³
Temperatura média de gases da combustão	239 °C
Caudal mássico dos gases da combustão	11,8 g/s
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Tiragem Recomendada	12± 2 Pa
Norma Laboratório: CEIS | Número do Relatório de Ensaio	EN 16510-2-1:2022 Interpolação

FICHA TÉCNICA
SALAMANDRA **CRISTAL 78 DF VERMICULITE**

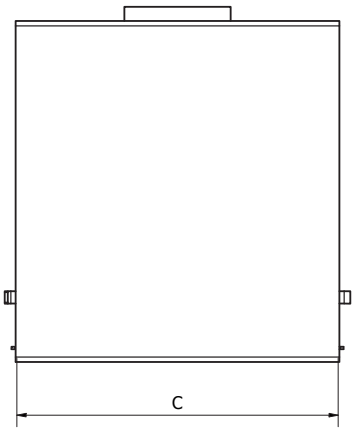

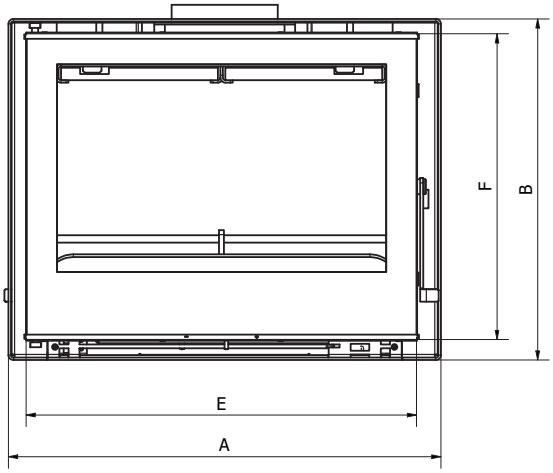

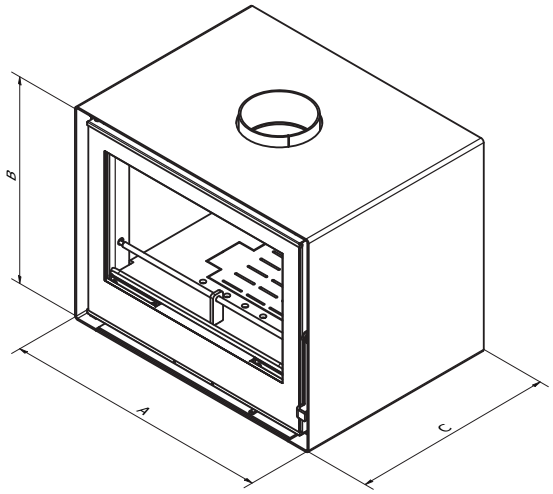

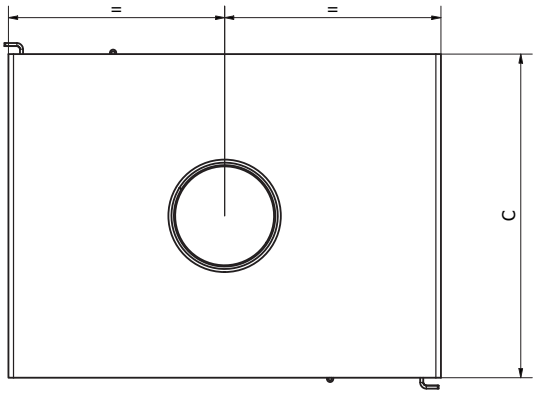

DIMENSÕES	CRISTAL 78 DF
A	790mm
B	552mm
C	524mm
D	---mm
E	723mm
F	487mm
G	---mm
	Ø180mm
KG	158kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIAIS COMBUSTÍVEIS		
dR	Atrás	1100mm
dS	Lateral	400mm
dP	Frente	1300mm
dC	Superior	1100mm