




CRISTAL 69 DF

CARACTÉRISTIQUES

	Classe Énergétique	A⁺ 
	Indice d'efficacité énergétique	109
	Puissance (Nominale)	14,5 kW
	Rendement (Nominale)	82 %
	Rendement saisonnier	72 %
	Type combustible	Bois
	Consommation	3,67 kg/h
	Longueur recommandé bois de chauffage pour performance optimale	400 mm
	Volume de chauffage *Coefficient d'isolation 38 W/m³	382 m³
	Émission de CO à 13% O ₂ (Nominale)	1424 mg/m³
	Émission de OGC à 13% O ₂ (Nominale)	30 mg/m³
	Émission de NO _x à 13% O ₂ (Nominale)	84 mg/m³
	Émission de Particules à 13% O ₂ (Nominale)	10 mg/m³
	Température moyenne des fumées	297 °C
	Débit massique des fumées	10,3 g/s
	Tension	230 V
	Fréquence	50 Hz
	Tirage recommandé	12± 2 Pa
	Norme	EN 16510-2-2:2022 *
	Laboratoire: CEIS Numéro du rapport d'essai	CEE-0253/26-1

* Cet insert est certifié conforme à la norme EN 16510-2-1, dont le champ d'application couvre également les exigences applicables aux appareils relevant de la norme EN 16510-2-2 (inserts).

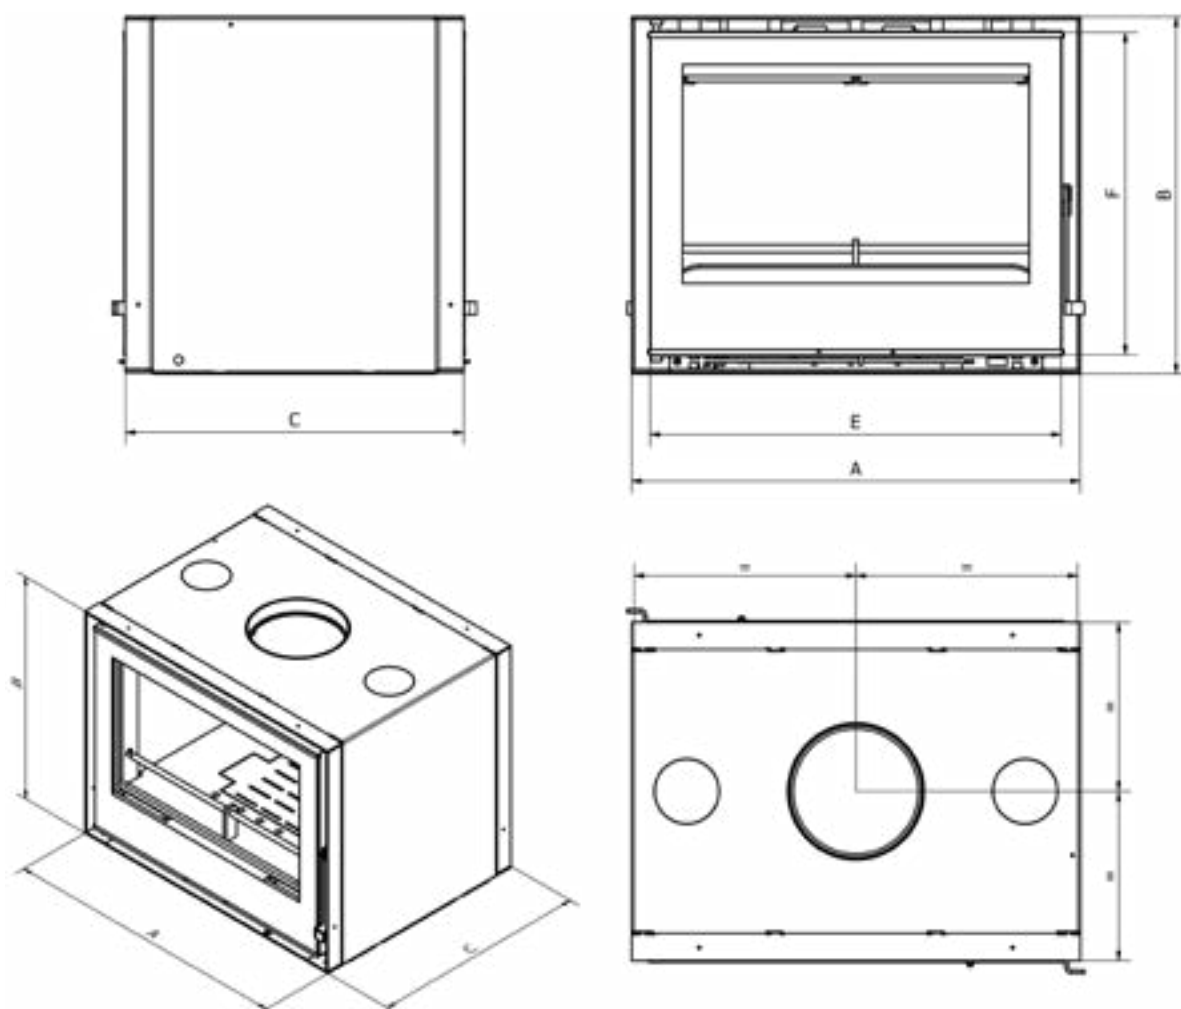

DIMENSIONS	CRISTAL 69 DF
A	690mm
B	548mm
C	520mm
D	---mm
E	633mm
F	496mm
G	---mm
	Ø180mm
	130kg

DISTANCE MINIMALE AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES	
dR	Arrière 1300mm
dS	Latérale 500mm
dP	Avant 1500mm
dC	Supérieure 1500mm