




CARACTÉRISTIQUES

CRISTAL 78 DF

	Classe Énergétique	A+
	Indice d'efficacité énergétique	108
	Puissance (Nominale)	14,4 kW
	Rendement (Nominale)	82 %
	Rendement saisonnier	72 %
	Type combustible	Bois
	Consommation	3,77 kg/h
	Longueur recommandé bois de chauffage pour performance optimale	425 mm
	Volume de chauffage *Coefficient d'isolation 38 W/m³	379 m³
	Émission de CO à 13% O ₂ (Nominale)	1458 mg/m³
	Émission de OGC à 13% O ₂ (Nominale)	60 mg/m³
	Émission de NO _x à 13% O ₂ (Nominale)	112 mg/m³
	Émission de Particules à 13% O ₂ (Nominale)	12 mg/m³
	Température moyenne des fumées	288 °C
	Débit massique des fumées	11,8 g/s
	Tension	230 V
	Fréquence	50 Hz
	Tirage recommandé	12± 2 Pa
	Norme Laboratoire: CEIS Numéro du rapport d'essai	EN 16510-2-2:2022 * Interpolation

* Cet insert est certifié conforme à la norme EN 16510-2-1, dont le champ d'application couvre également les exigences applicables aux appareils relevant de la norme EN 16510-2-2 (inserts).

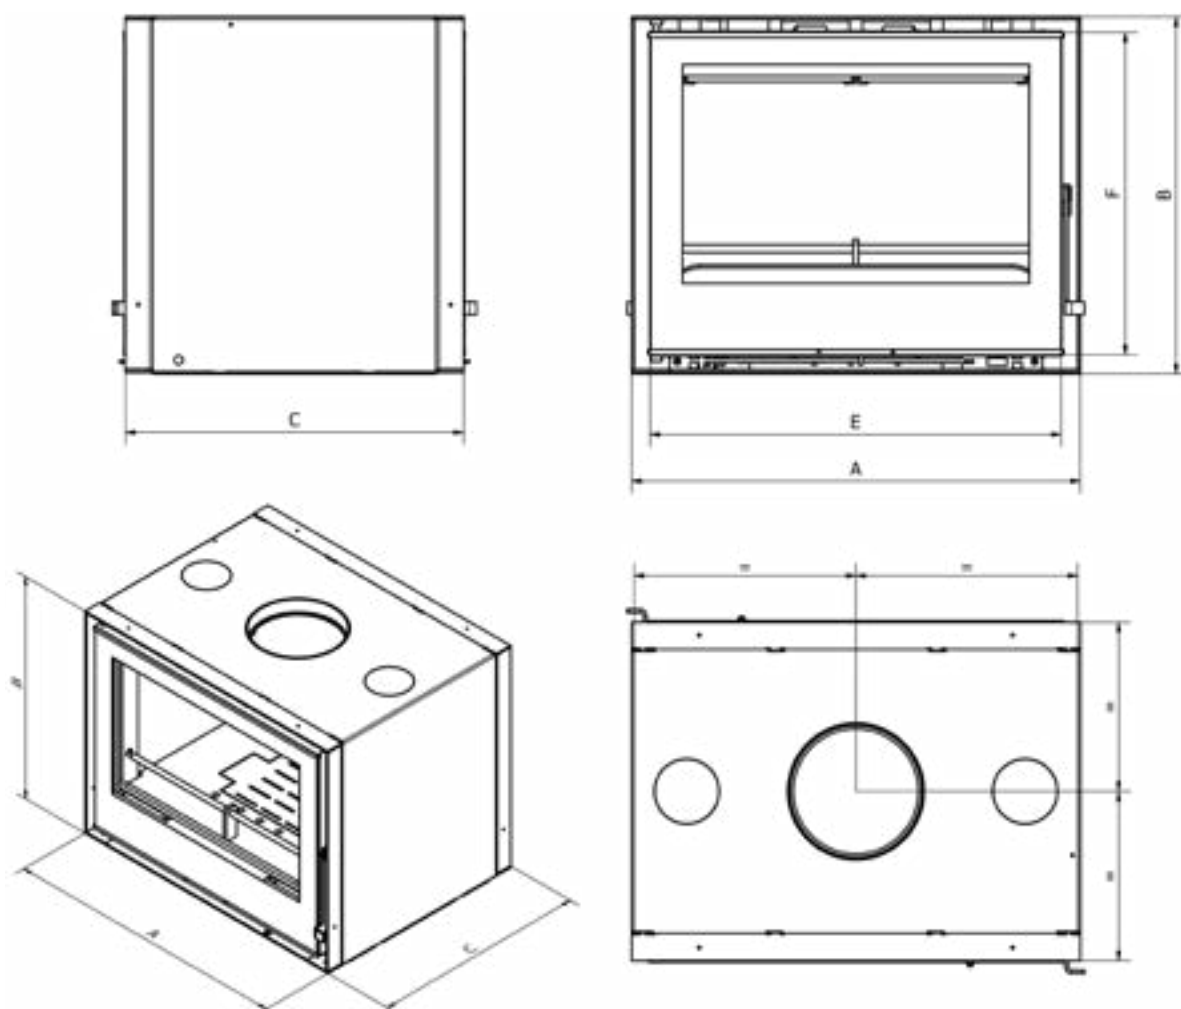

DIMENSIONS	CRISTAL 78 DF
A	780mm
B	548mm
C	520mm
D	---mm
E	723mm
F	487mm
G	---mm
	Ø180mm
	151kg

DISTANCE MINIMALE AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

dR	Arrière	1100mm
dS	Latérale	400mm
dP	Avant	1300mm
dC	Supérieure	1100mm