




CARACTERÍSTICAS



PREMIUM III

	Clase Energética	A+
	Índice de Eficiencia Energética	110
	Potencia (Nominal)	9,4 kW
	Rendimiento (Nominal)	83 %
	Redimiento Estacional	73 %
	Tipo de Combustible	Leña
	Consumo	2,30 kg/h
	Longitud recomendada de la leña	350 mm
	Volumen de Calefacción *Coeficiente de aislamiento 38 W/m³	248 m³
	Emisiones de CO a 13% O2 (Nominal)	1125 mg/m³
	Emisiones de OGC's a 13% O2 (Nominal)	114 mg/m³
	Emisiones de NOx a 13% O2 (Nominal)	64 mg/m³
	Emisiones de Partículas a 13% O2 (Nominal)	14 mg/m³
	Temperatura media de los gases de combustión	197 °C
	Caudal máximo de los gases de combustión	10,1 g/s
	Tension	230 V
	Frecuencia	50 Hz
Tiraje Recomendado		12± 2 Pa
Norma		EN 16510-2-2:2022
Laboratorio: CEIS Número del Informe de Ensayo		CEE-0291/21-1

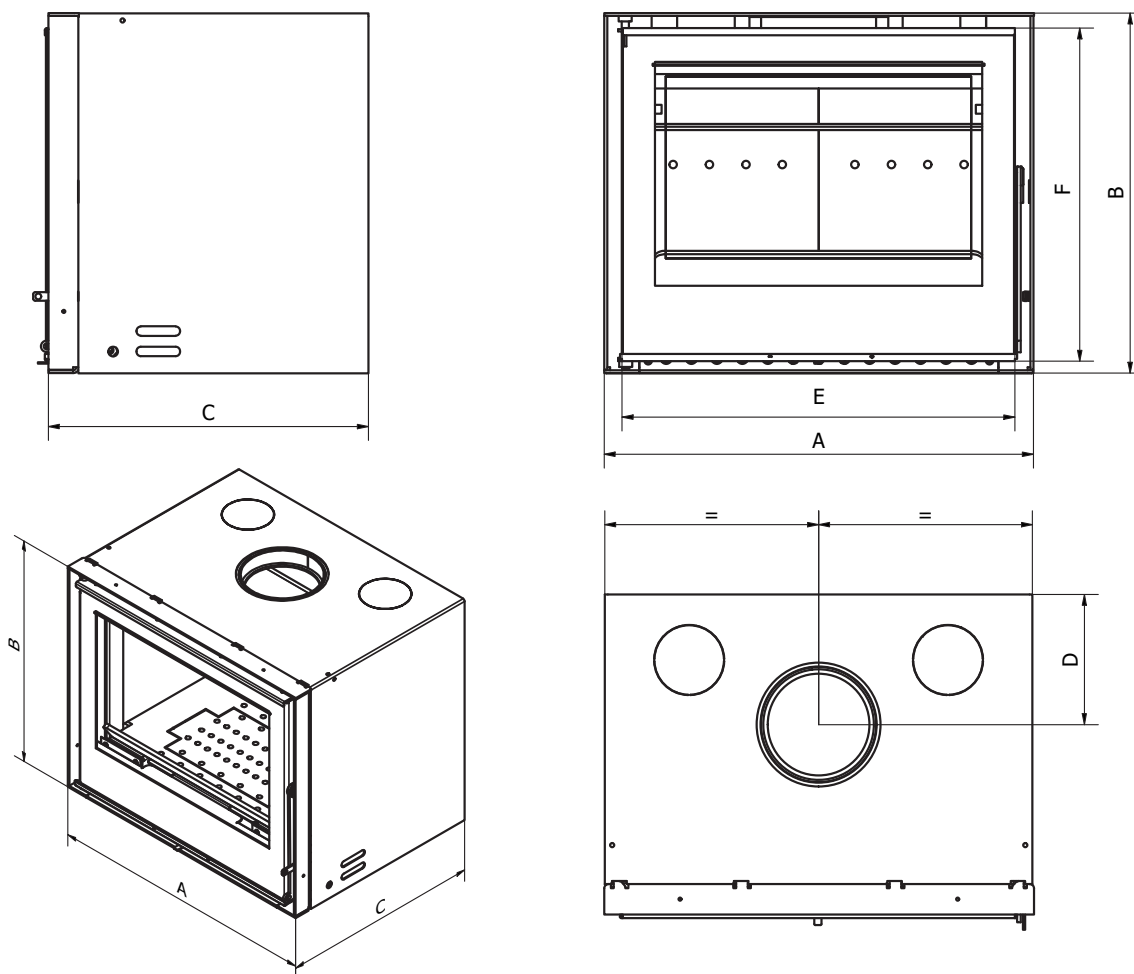

DIMENSIONES	PREMIUM III
A	780mm
B	495mm
C	440mm
D	179mm
E	730mm
F	450mm
	Ø180mm
	115kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIALES COMBUSTIBLES		
dR	Arrière	1000mm
dS	Latérale	600mm
dP	Avant	1200mm
dC	Supérieure	1500mm